


SCH 30

Fabbricatore di Ghiaccio con Contenitore
Incorporato 34 kg



Prodotto
Progetto
Quantità

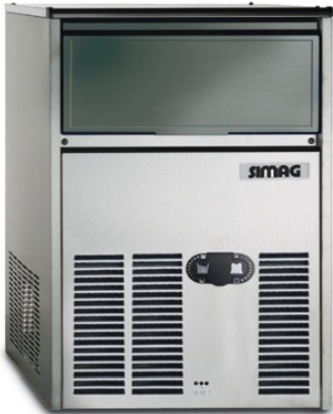

- CARATTERISTICHE**
- Finitura esterna in acciaio inox.
 - Basso consumo di energia e acqua
 - Dimensioni ridotte
 - Rapporto ottimale tra la produzione di ghiaccio e la capacità del contenitore
 - Refrigerante R290
 - Solo per versioni OX - XSafe: Sistema di sanificazione completamente naturale ed integrato nella macchina. Agisce in modo automatico e continuo mantenendo la macchina pulita e sanitizzata.



SCH L
Large Gourmet 39 g
Ø 38 mm - H 41 mm



SCH M
Medium Gourmet 20 g
Ø 30 mm - H 34 mm

**SISTEMA DI
CONDENSAZIONE**
Condensazione ad acqua
Condensazione ad aria

GAS REFRIGERANTE
R290

**VOLTAGGIO
V/HZ/PH**
230\50\1

Modello	Cubetto	Ø	H	Peso
SCH L	Large	38 mm	41 mm	39 g
SCH M	Medium	30 mm	34 mm	20 g

CERTIFICAZIONI



REQUISITI DI FUNZIONAMENTO

	Minimo	Massimo
Temperatura aria	10	43
Temperatura acqua	5	38
Pressione acqua	1 bar (14 psi)	5 bar (70 psi)
Voltaggio	-10%	+10%

NOTA IMPORTANTE
Modelli e specifiche sono soggetti a variazioni senza preavviso. La spec sheet è intesa per puro scopo commerciale. Per la documentazione tecnica vi preghiamo di fare riferimento ai nostri manuali di servizio.

www.simag.it

Fabbricatore di Ghiaccio con Contenitore Incorporato 34 kg

SCH 30

Fabbricatore di Ghiaccio con Contenitore
Incorporato 34 kg


SIMAG

Prodotto

Progetto

Quantità

Fabbricatore di Ghiaccio con Contenitore Incorporato 34 kg

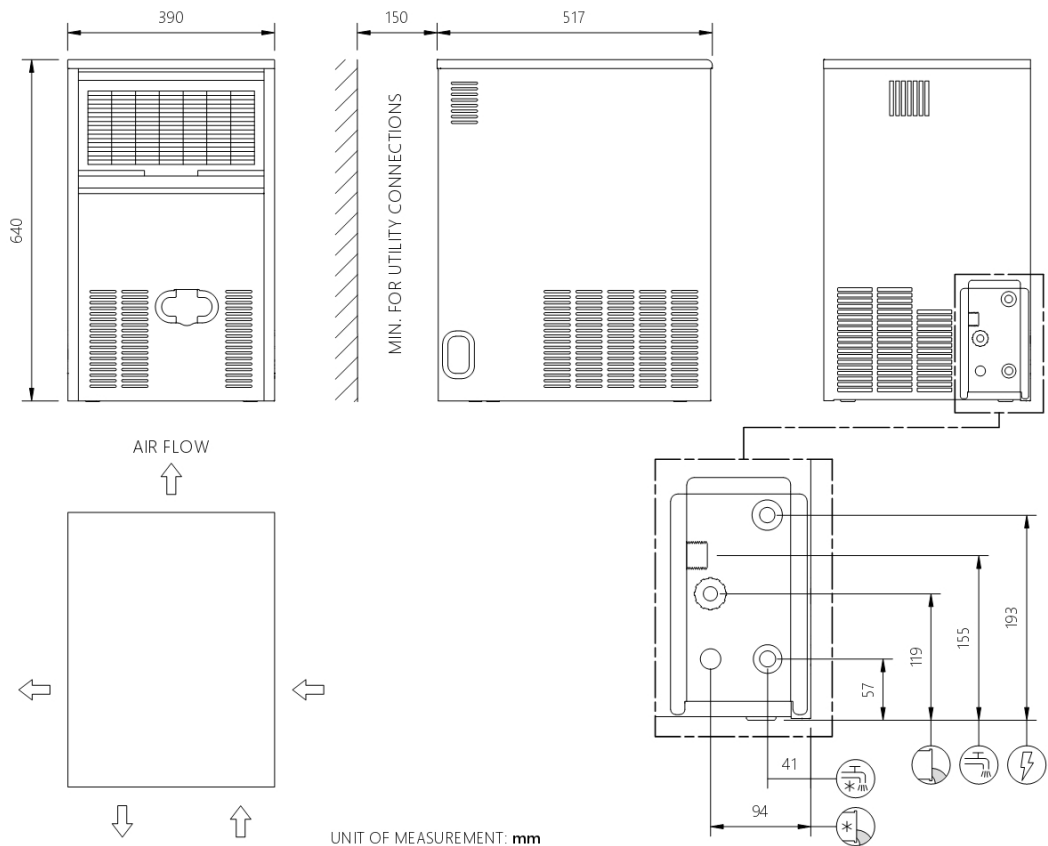

DATI UNITARI			DATI SPEDIZIONE			(*) I dati fanno riferimento alle seguenti condizioni di temperatura: 32°C Ambiente / 21°C Acqua						
Dimensioni (L x P x H)			Dimensioni (L x P x H)									
Peso netto			Peso lordo									
390 x 515 x 638 mm			460 x 580 x 760 mm									
32 kg			38kg									
			Produzione kg di ghiaccio in 24 h °C Ambiente / °C Acqua			Cap bin	Dispersione Calore	Consumo Energia (*)	Consumo Acqua (*)	Potenza istantanea	cavi	Fusibile
Versione	Voltaggio	Condensazione	10°C/10°C	21°C/10°C	32°C/21°C	kg	kW	kWh/24h	l/h	W	No. x Ømm2	A
			kg	kg	kg							
SCH 30 WS	230\50\1	W	34	33	28	8	0,6	6	29	275	3 x 1,5	10
SCH L 30 AS	230\50\1	A	33	30	25	8	0,5	7	4	340	3 x 1,5	10
SCH L 30 WS	230\50\1	W	33	30	27	8	0,6	6	29	275	3 x 1,5	10
SCH 30 AS	230\50\1	A	31	29	25	8	0,5	7	4	340	3 x 1,5	10

Milano

Madrid

Chicago

Dubai

Singapore

Shanghai

Johannesburg